


Räder und Zubehör

Das Rad, eine der ganz großen Erfindungen der Menschheit, ist die Grundlage unserer heutigen Mobilität und Geschwindigkeit. Räder müssen mechanischen, chemischen und thermischen Einflüssen standhalten und zuverlässig in der Spur bleiben.

Unsere spurfreien Räder sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit präzisen, langlebigen Gleit- oder Präzisionskugellagern ausgestattet. Alle Radvarianten erhalten Sie auch in einer elektrisch leitfähigen Version. Sie entsprechen den aktuellen internationalen Normen und Vorschriften. Hier finden Sie eine Übersicht der vielfältigen STEINCO Räder und Zubehörteile, auf die wir unsere Rollen bauen.



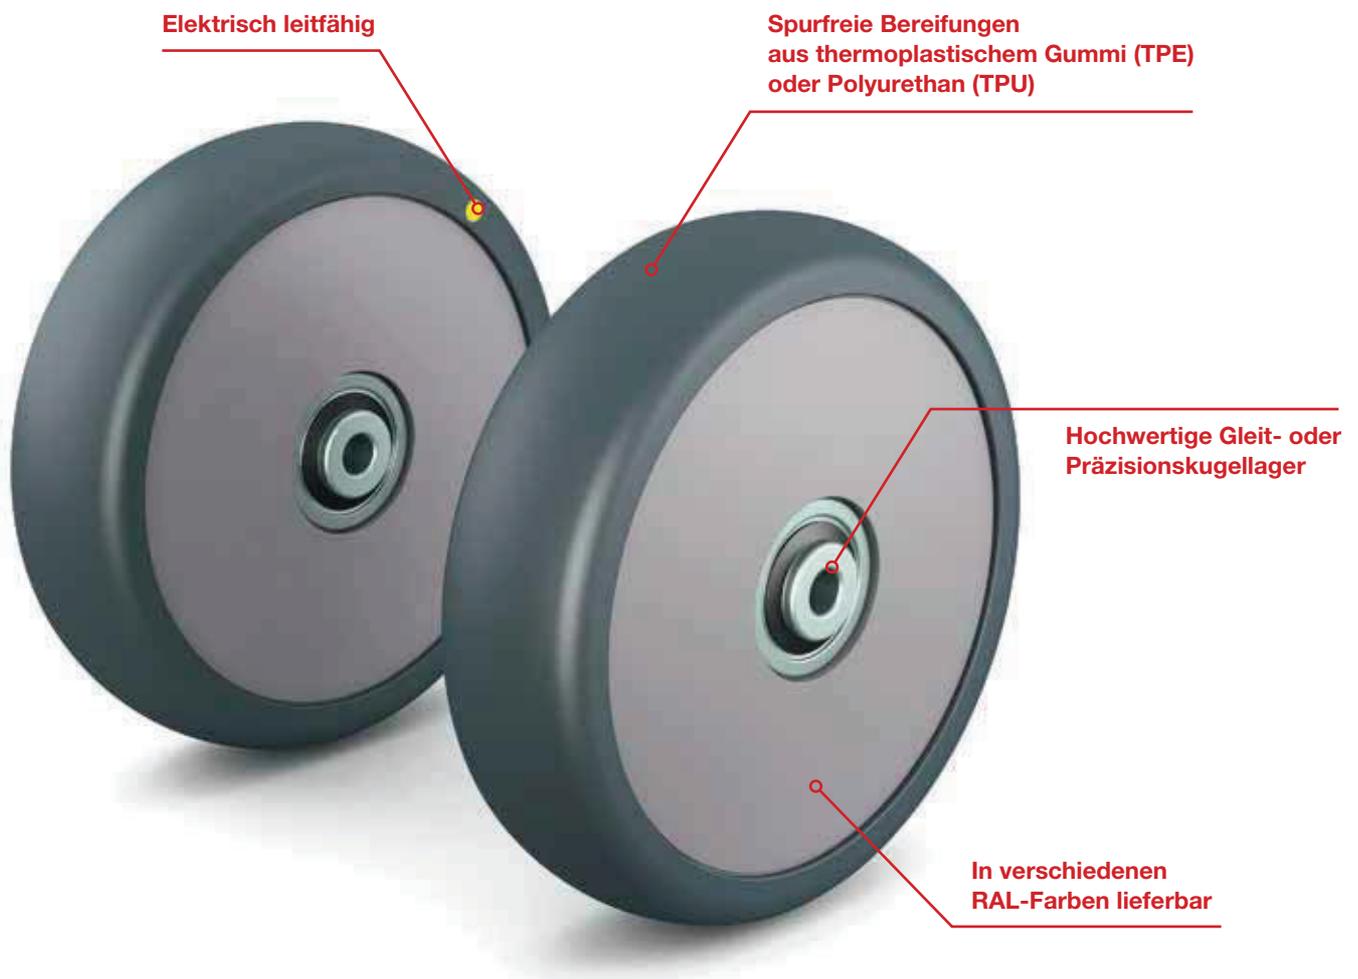

Produktvorteile

- Hochwertige Materialien
- Beständig gegen mechanische, thermische und chemische Einflüsse
- Elektrisch leitfähige Varianten
- Individuelle Farbvarianten
- Umfangreiches Zubehör zur Rollenbefestigung

Kugellagerräder



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen
- Fadenschutz
- grau

| Ø | h | W | B | kg | Material | Code |
|-----|-----|----|----|----|----------|-------|
| 50 | 6,1 | 19 | 22 | 40 | TPE | UP2T0 |
| 75 | 6,1 | 22 | 28 | 60 | TPE | UP1T1 |
| 75 | 8,1 | 22 | 28 | 60 | TPE | UP161 |
| 100 | 8,1 | 24 | 30 | 70 | TPE | UPVB0 |



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen (ø 150 mm aus Polyamid)
- Fadenschutz
- grau

| Ø | h | W | B | kg | Material | Code |
|-----|-----|----|----|-----|----------|-------|
| 75 | 8,1 | 30 | 40 | 70 | TPE | UNHA0 |
| 100 | 8,1 | 32 | 36 | 90 | TPE | UNDA0 |
| 125 | 8,1 | 32 | 36 | 100 | TPE | UNBA0 |
| 150 | 8,1 | 32 | 36 | 110 | TPU | UPKD0 |



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Fadenschutz
- grau

| Ø | h | W | B | kg | Material | Code |
|----|-----|----|----|----|----------|-------|
| 75 | 8,1 | 24 | 28 | 70 | TPU | UN6X0 |



- Elektr. leitfähige spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen (ø 150 mm aus Polyamid)
- Fadenschutz
- grau

| Ø | h | W | B | kg | Material | Code |
|-----|-----|----|----|-----|----------|-------|
| 50 | 6,1 | 18 | 22 | 40 | TPE | UP2U0 |
| 75 | 6,1 | 22 | 28 | 60 | TPE | UP1U1 |
| 75 | 8,1 | 22 | 28 | 60 | TPE | UP171 |
| 100 | 8,1 | 32 | 36 | 90 | TPE | UNDB0 |
| 125 | 8,1 | 32 | 36 | 100 | TPE | UNBB0 |
| 150 | 8,1 | 32 | 36 | 110 | TPU | UPKC0 |

alle Angaben in mm

Kugellagerräder als Endrad



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen
- mit einseitiger Abdeckung zum Aufschrauben
- grau
- weiße Radabdeckung

| | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----|--------------|
| | | | | | |
| 125 | 10 | 32 | 100 | TPE | WCAB0 |
| 125 | 10 | 32 | 100 | TPE | WCAA0 |

Die Nabenbreite beträgt 33,5 mm. Bedingt durch die Abdeckung darf der Achs-Bolzen oder die Achs-Schraube eine Länge von 40 mm nicht überschreiten.
Optional: Elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage.



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- mit einseitiger Abdeckung zum Einclippen
- grau

| | | | | | |
|-----|----|----|----|-----|--------------|
| | | | | | |
| 100 | 10 | 20 | 70 | TPU | WCA00 |
| 125 | 10 | 20 | 70 | TPU | WCA10 |
| 150 | 10 | 20 | 70 | TPU | WCA20 |

Radabdeckung in RAL 9002, weitere RAL-Farben lieferbar

Abstand Kugellager zur Abdeckung: 8 mm
Optional: Elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage

Gleitlagerräder



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen
- grau

| 50 | 6,4 | 19 | 22 | 40 | TPE | UJ501 |
|-----|------|----|----|----|-----|--------------|
| 75 | 6,4 | 23 | 28 | 60 | TPE | UHDT1 |
| 75 | 8,2 | 23 | 28 | 60 | TPE | UHD61 |
| 100 | 12,1 | 32 | 36 | 80 | TPE | UJKB0 |
| 125 | 12,1 | 32 | 36 | 90 | TPE | UJLB0 |



- Polyamid-Vollrad
- schwarz

| 38 | 6,2 | 19 | 20 | 40 | | DA010 |
|-----|------|----|----|----|--|--------------|
| 50 | 6,2 | 19 | 20 | 50 | | DA310 |
| 50 | 8,2 | 19 | 20 | 50 | | DA110 |
| 75 | 8,2 | 23 | 25 | 70 | | DA800 |
| 100 | 10,2 | 25 | 29 | 80 | | DA750 |
| 100 | 12,1 | 30 | 35 | 90 | | DA7A0 |



- Polyamid-Vollrad
- naturfarben

| 60 | 12,1 | 30 | 40 | 100 | | DB010 |
|----|------|----|----|-----|--|--------------|

Abweisträder



- Spurfrees Weichpolyethylen-Rad
- weitere Farben auf Anfrage

| 100 | 11,1 | 19 | RAL7004 | | DCAW0 |
|-----|------|----|---------|--|--------------|
| 100 | 18,1 | 19 | RAL7004 | | DCAL0 |
| 100 | 18,1 | 19 | RAL7001 | | DCAM0 |
| 100 | 22 | 19 | RAL7004 | | DCAR0 |
| 100 | 22 | 19 | RAL7001 | | DCAT0 |
| 100 | 25 | 19 | RAL7004 | | auf Anfrage |
| 100 | 25 | 19 | RAL7001 | | DCA00 |
| 100 | 27 | 19 | RAL7004 | | DCA50 |
| 125 | 22 | 19 | RAL7004 | | auf Anfrage |
| 125 | 22 | 19 | RAL7001 | | DCBA0 |

alle Angaben in mm

Transportrollenräder



| 150 | 8 | 32 | 36 | 150 | UPKE0 | UPKG0 |
|-----|---|----|----|-----|-------|-------|
| 150 | 8 | 32 | 44 | 150 | UPKU0 | UPKV0 |

Technische Daten

- Kugellagerrad mit rostfreiem Niro-Kugellager
- Felge aus Polyamid (PA6), schwarz RAL9011
- Lauffläche aus Polyurethan (TPU), grau RAL7024
- Shore-Härte 94

Lieferbare Optionen

- Kugellager in Normalstahl Ausführung
- weitere Shore-Härten auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb



| 160 | 12 | 40 | 50 | 200 | UQFN0 | UQFP0 |
|-----|----|----|----|-----|-------|-------|
| 160 | 12 | 40 | 59 | 200 | UQFT0 | UQFU0 |
| 175 | 12 | 42 | 50 | 200 | UQER0 | UQES0 |
| 200 | 12 | 45 | 50 | 200 | UQDN0 | UQDP0 |
| 200 | 12 | 45 | 59 | 200 | UQDT0 | UQDU0 |

Technische Daten

- Kugellagerrad mit rostfreiem Niro-Kugellager
- Felge aus Polyamid (PA6), schwarz RAL9011
- Lauffläche aus Polyurethan (TPU), grau RAL7024
- Shore-Härte 80

Lieferbare Optionen

- Kugellager in Normalstahl Ausführung
- weitere Shore-Härten auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb